

Technické parametry

Dosah v uzavřeném prostoru

Dosah ve volném prostoru

Maximální výstupní výkon

Počet výstupů

Napájení

Pracovní teplota

Frekvence

Rozměry (DxŠxH)

71-3001

200 m

35 m

300 W

2

230 V/50 Hz

0 °C až 50 °C

433,92 MHz

80x80x45 mm

71-3001

Tlačítkový přijímač dálkového ovládání




71-3001

Tlačítkový přijímač dálkového ovládání



Tlačítkový přijímač dálkového ovládání 71-3001 pro ovládání motoru Astra 71-050 pro montáž do krabice pod omítku.

Tlačítkový přijímač po připojení k motoru lze ovládat jak tlačítky nahoru a dolů, tak i přenosným nebo nástěnným dálkovým ovladačem

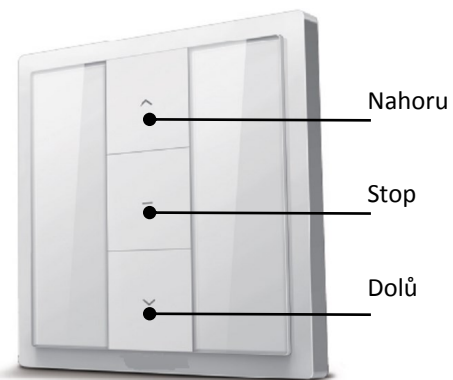


Připojení do elektrické sítě a spojení s tlačítkovým přijímačem

Přijímač 71-3001 smí být zapojen pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací, odpovídající příslušným předpisům (Vyhláška č. 50). Pro ni je určen tento návod. Tato osoba je také zodpovědná za dodržení všech platných předpisů a norem, platných v České republice.

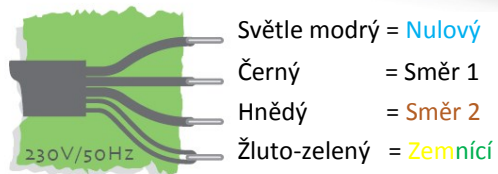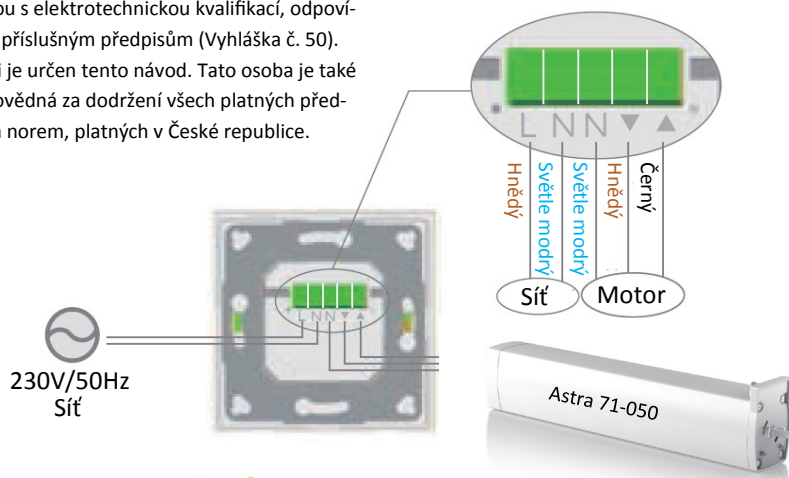


S Spárování s dálkovým ovladačem

Během doby párování dálkového ovladače nesmí být prodleva delší než 6 vteřin, jinak se přijímač vrátí do továrního nastavení

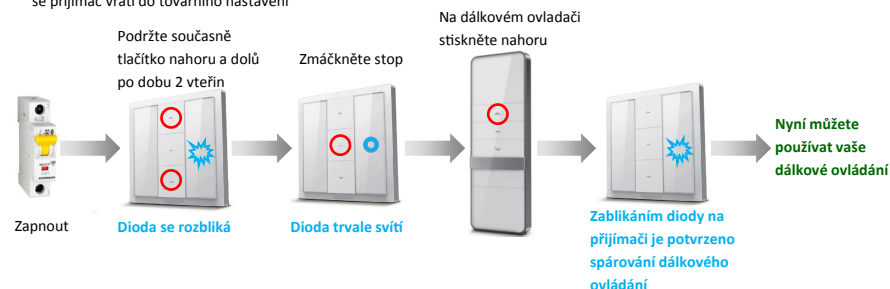

V Vymazání dálkového ovladače

Během doby vymazávání dálkového ovladače nesmí být prodleva delší než 6 vteřin, jinak se přijímač vrátí do továrního nastavení

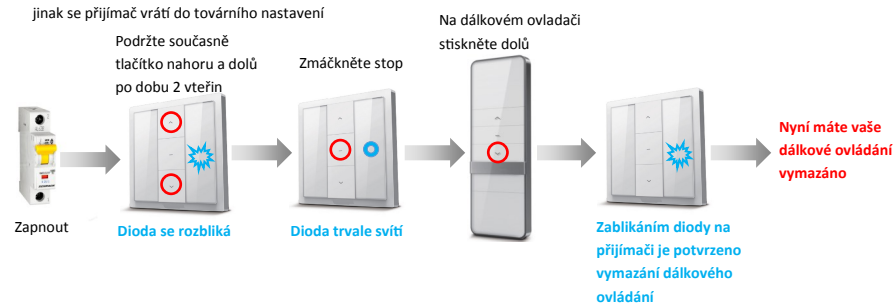

N Nastavení přijímače pro pohyb po krocích

Podržte současně tlačítko nahoru a stop po dobu 5 vteřin

Opakováním nastavení je pohyb po krocích zrušen



V Vymazání kompletního nastavení přijímače

Podržte současně tlačítko stop a dolů po dobu 5 vteřin

