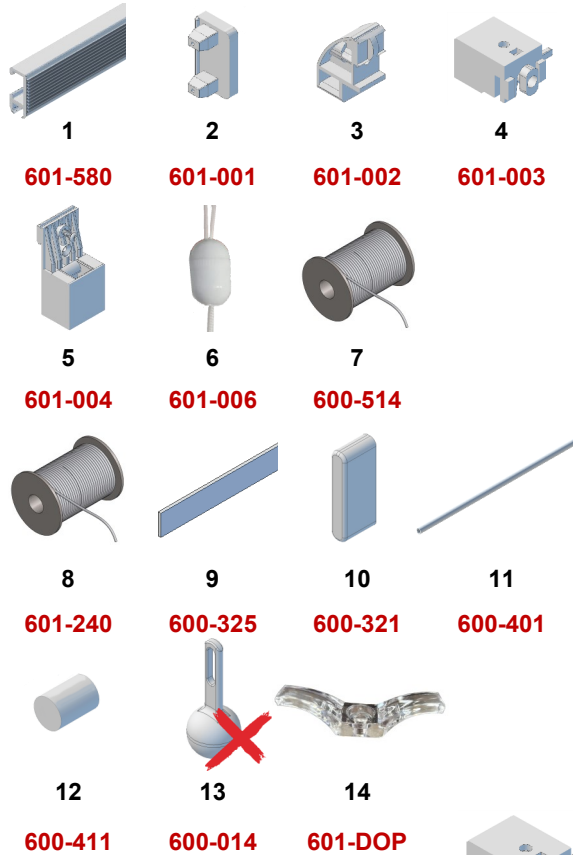


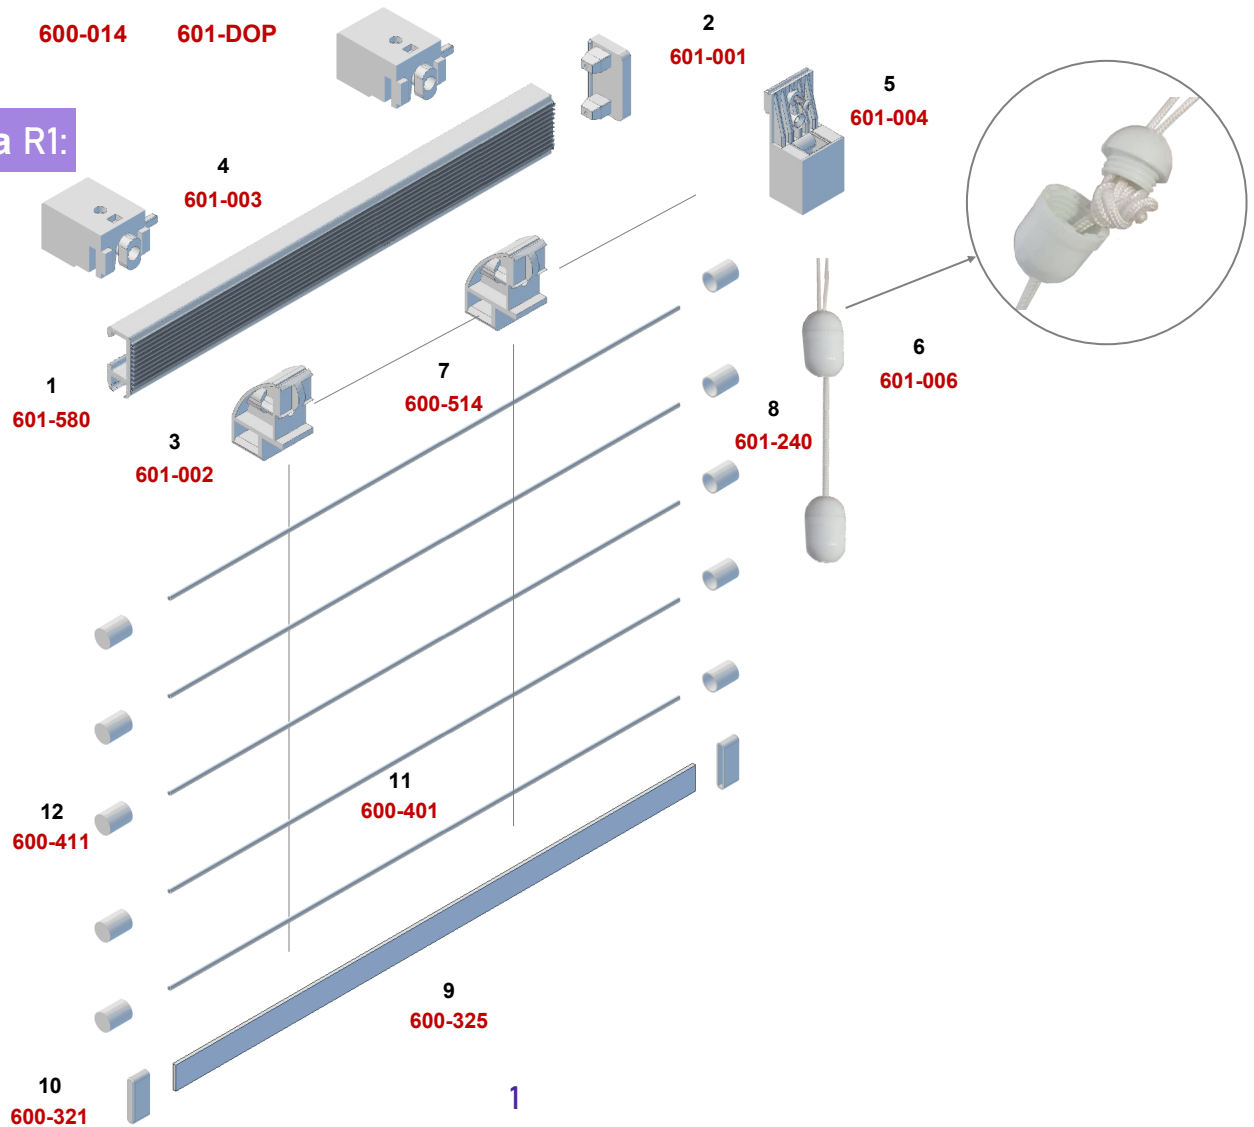
## 601 ROMA Basic R1

## Komponenty



| Obj. kód   | MJ  |
|------------|---|
| 1 601-580  | Hlavní profil 5,8 m m   |
| 2 601-001  | Koncovka profilu ks   |
| 3 601-002  | Vedení provázku ks  |
| 4 601-003  | Držák ks  |
| 5 601-004  | Brzdíčka ks   |
| 6 601-006  | Spojka provázků, závaží ks                                      |
| 7 600-514  | Provázek Ø 1,4 mm m   |
| 8 601-240  | Provázek Ø 2 mm m   |
| 9 600-325  | Spodní závaží pravítko 3 x 25 mm m                              |
| 10 600-321 | Koncovka spod. závaží 3 x 25 mm ks                              |
| 11 600-401 | Plexi tyčka Ø 4 mm, 5,8 m m                                     |
| 12 600-411 | Koncovka Ø 4 mm ks  |
| 13 600-014 | Závaží kulička ks   |
| 14 601-DOP | Držák pro upevnění ovládacího provázku, plast, transparentní ks |

## Sestava R1:



## 601 ROMA Basic R1

## Komplety




R1







| Objednací kód  |                     |                |               |   |
|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| Základní údaje:  |                     |                |               | Doplňující údaje:   |
| Typ osazení setu   | Typ profilu roletky | Šířka roletky  | Výška roletky | Výška / umístění ovládacího provázku                        |
| R  | 1                   | 601            | 215           | 300   |
| <b>R1</b> - plně vybavený set pro skládanou roletku<br><b>R2</b> - speciální set s jedním navijáčem navíc, pro řasené roletky                                  |                     | 601 - otevřený | 60 - 240 cm   | Libovolná, ale je třeba myslet na max. nosnost profilu 3 kg |
| provázek: standardně je umístěn vpravo, pokud není uvedeno, délka je shodná s výškou rolety. Při požadavku jiné délky a umístění stačí uvést např. <b>L150</b> |                     |                |               |   |

## Typ rolety

## R1-601

Set **R1-601**:

obsahuje profil **601-580**, koncovky **601-001** 2 ks, vedení provázku **601-002** v počtu viz tabulka, brzdičku **601-004**, provázek **600-514** a **601-240**, spojku provázku **601-006** 2 ks, 5 ks plexi tyček **600-401** včetně koncovek **600-411**, závaží pravítko **600-325** včetně koncovek **600-321**

| Vedení ks   | Šíře v cm   | Výška rolety  | Výška a umístění ovládacího provázku  | Objednací kód   | Cena  |
|---|---|---|---|---|---|
| <br><b>601-002</b> |  |  |   |  |  |
| 2   | 60  | libovolná*  | libovolná**<br>Standardně má shodnou délku s výškou rolety a je umístěn vpravo. Pokud požadujete umístění vlevo, stačí uvést do objednávky. Např. <b>L150</b> | <b>R1-601-060-...-...</b>   |   |
| 2   | 70  |   |   | <b>R1-601-070-...-...</b>   |   |
| 2   | 80  |   |   | <b>R1-601-080-...-...</b>   |   |
| 2   | 90  |   |   | <b>R1-601-090-...-...</b>   |   |
| 2   | 100   |   |   | <b>R1-601-100-...-...</b>   |   |
| 3   | 110   |   |   | <b>R1-601-110-...-...</b>   |   |
| 3   | 120   |   |   | <b>R1-601-120-...-...</b>   |   |
| 3   | 130   |   |   | <b>R1-601-130-...-...</b>   |   |
| 3   | 140   |   |   | <b>R1-601-140-...-...</b>   |   |
| 3   | 160   |   |   | <b>R1-601-160-...-...</b>   |   |
| 3   | 180   |   |   | <b>R1-601-180-...-...</b>   |   |
| 4   | 200   |   |   | <b>R1-601-200-...-...</b>   |   |
| 4   | 220   | <b>R1-601-220-...-...</b>   |   |   |   |
| 4   | 240   | <b>R1-601-240-...-...</b>   |   |   |   |

**Na dotaz u nás nebo u našich partnerů.**

\* Pozor na maximální nosnost profilu 3 kg

\*\* Je potřeba počítat s tím, že při maximálním vytažení roletky se ovládací provázek prodlouží o celou výšku rolety. Doporučujeme proto použít držák pro upevnění ovládacího provázku **601-DOP**. Ovládací provázek lze také snadno zkrátit, stačí rozšroubovat spojku provázku, upravit na potřebnou délku a opět sešroubovat.