





28 QUADRA

Obecné informace

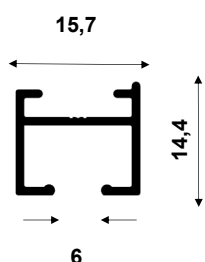

- Eleganční stropní kolejnice s neviditelnými držáčky
- Umožňuje horizontální ohyby a oblouky
- Koncový ohyb má standardně rádius 10 cm, lze i 15 cm
- Vhodná pro lehkou zátěž < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)



B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

~~SE/S - šedá
RAL 9006~~

~~ST/S - stříbrná~~

INX - nerez

~~ALU - anodovaný
hliník~~


~~MEJ - měď~~

Barvy kolejnic*

*Sestavy v barevném provedení INX s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

28 QUADRA

Komponenty



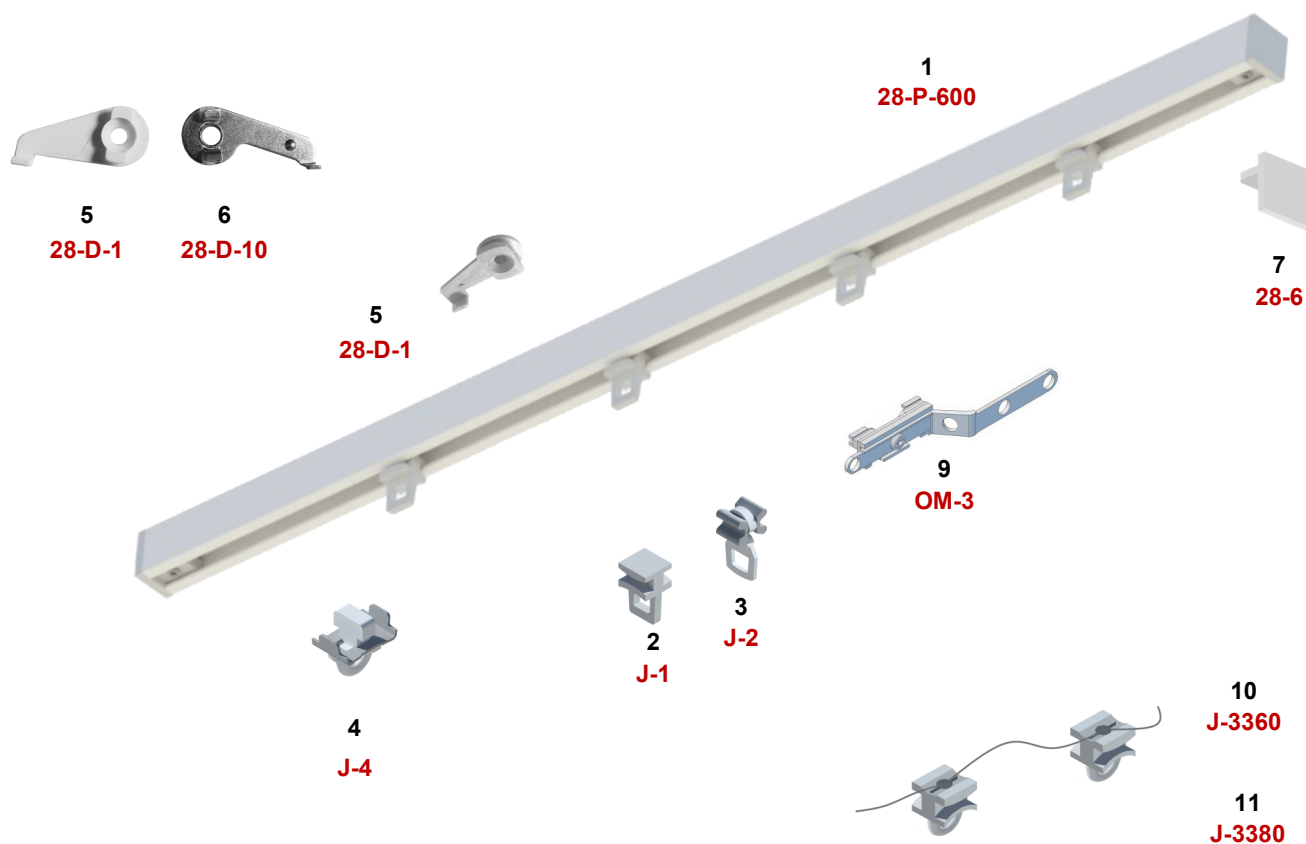


| Pozice | Objednací kód | Komponenta | MJ | Cena/MJ |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|----|---------|
| 1 | 28-P-600-B/W | Profil 28 Quadra 6m bílý | m | |
| 1 | 28-P-600-CE/B | Profil 28 Quadra 6m černý | m | |
| 1 | 28-P-600-INX | Profil 28 Quadra 6m nerez | m | |
| 2 | J-1-B/W, CE/B, SE/G | Jezdec kluzný bílý, černý, šedý | ks | |
| 3 | J-2-B/W | Jezdec kluzný s teflonem | ks | |
| 4 | J-4-B/W, CE/B, SE/G | Stopka bílá, černá, šedá | ks | |
| 5 | 28-D-1-B/W, CE/B, SE/G | Držák plast bílý/černý/šedý | ks | |
| 6 | 28-D-10-MET | Držák kov | ks | |
| 7 | 28-6-B/W, CE/B, SE/G | Koncovka bílá/černá/šedá | ks | |
| 8 | 28-SP | Spojka profilů | ks | |
| 9 | OM-3 | Komplet hlavní vodič + překryvání | ks | |
| 10 | J-3360-B/W, CE/B | Jezdci na provázku rozteč 60 mm | m | |
| 11 | J-3380-B/W, CE/B | Jezdci na provázku rozteč 80 mm | m | |

28 QUADRA

Komplety

Jak sestavit objednáací kód:

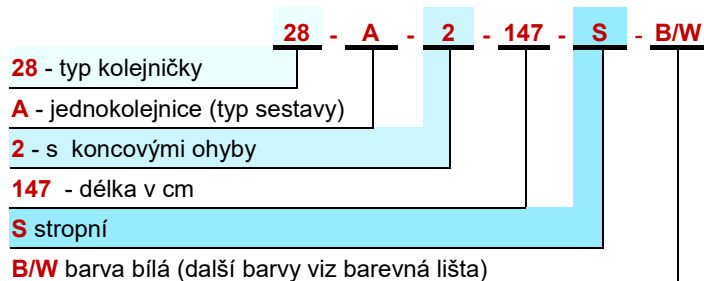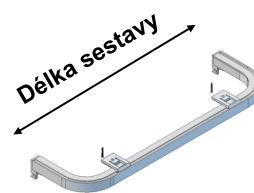Sestavy typ A
záclona nebo závěs

Jednokolejnice

| Délka v cm | Objednáací kód | 28-A-...-S | 28-A2-...-S |
|------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - 100 | 28-.-100-S | | |
| 101 - 150 | 28-.-150-S | | |
| 151 - 200 | 28-.-200-S | | |
| 201 - 250 | 28-.-250-S | | |
| 251 - 300 | 28-.-300-S | | |
| 301 - 350 | 28-.-350-S | | |
| 351 - 400 | 28-.-400-S | | |
| 401 - 500 | 28-.-500-S | | |
| 501 - 600 | 28-.-600-S | | |

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m) a stop jezdce **J-4** (2ks).

Držáky **28-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodiče a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **28 Quadra komponenty**.

B/W - bílá
RAL 9016CE/B - černá mat
RAL 9005~~SE/Šedá~~
RAL 9006~~ST/S - stříbrná~~



INX - nerez

~~ALU - anodizovaný hliník~~~~U - měď~~

28 QUADRA

Komplety

Sestavy typ **B**
záclona a závěs



Dvoukolejnice

| Délka v cm | Objednáací kód | 28-B-...S | 28-B2-...-S |
|------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 - 100 | 28-..-100-S | | |
| 101 - 150 | 28-..-150-S | | |
| 151 - 200 | 28-..-200-S | | |
| 201 - 250 | 28-..-250-S | | |
| 251 - 300 | 28-..-300-S | | |
| 301 - 350 | 28-..-350-S | | |
| 351 - 400 | 28-..-400-S | | |
| 401 - 500 | 28-..-500-S | | |
| 501 - 600 | 28-..-600-S | | |

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m) a stop jezdce **J-4** (2ks).

Držáky **28-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodiče a překryvání. Je nutno objednat zvlášť viz [28 Quadra komponenty](#).

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřížení koncové dírky a přidání záslepky
- Koncový ohyb (netýká se hotových sestav s koncovými ohyby A2-H2)/ks
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk
- Nepravidelný ohyb
- Sestavy v barevném provedení INX + 15 %